

Monteringsanvisning kättingledare



Innehåll

Stege


- 1st Stege (kättingar + steg)
(Fästelement till brygga/kaj ingår ej)
- 2st Schacklar

Distanser

- 2st Distansrör
- 2st Fyrkantsbrickor 40x40
- 2st Fyrkantsbrickor 30x30
- 4st Skruvar M10x40
- 4st Låsmuttrar M10

Tillval

- Handtag inkl reflex
- Reflexskyltar
- Motvikt

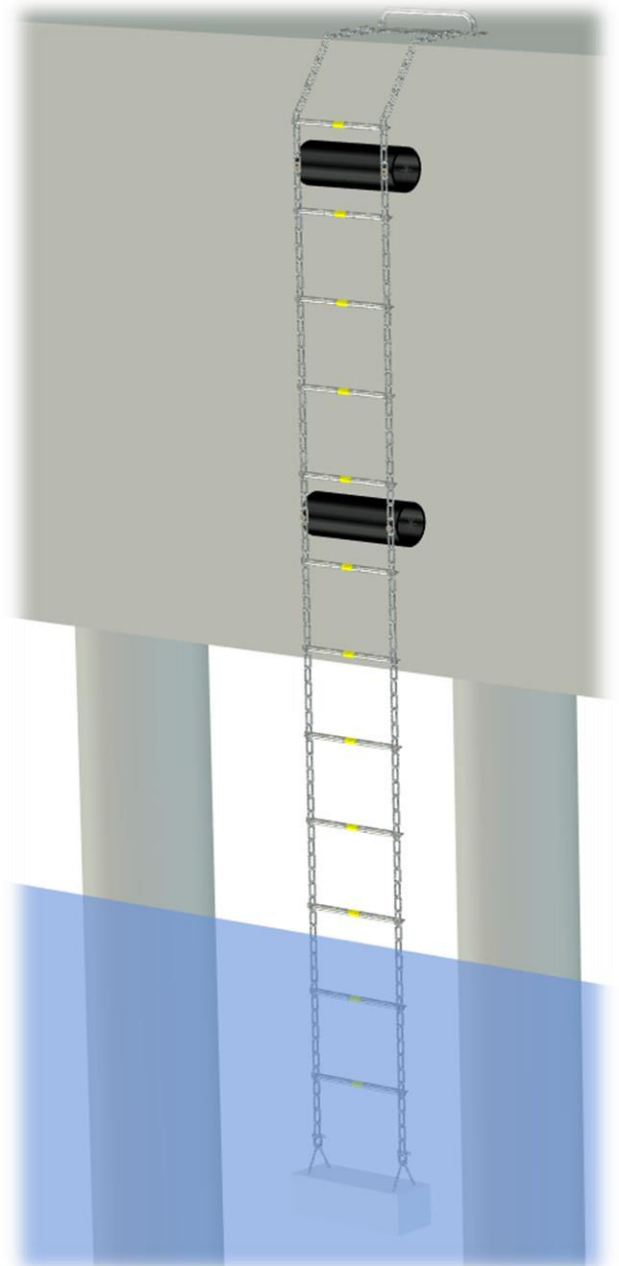



Monteringsanvisning kättingledare



Montering


1. Distanser (om distanser ej används, gå till punkt 2.)

Montera distanserna i den andra länken under ett steg och på lämpligt avstånd från varandra längs kättingen så de ligger mot brygga/kaj. (max ca 2m mellanrum) Börja förslagsvis under översta steget med första distansen. Använd den mindre brickan på insidan av röret.

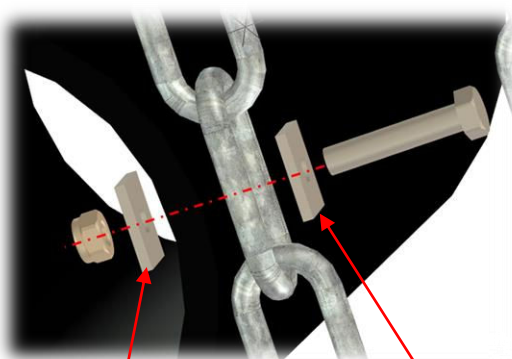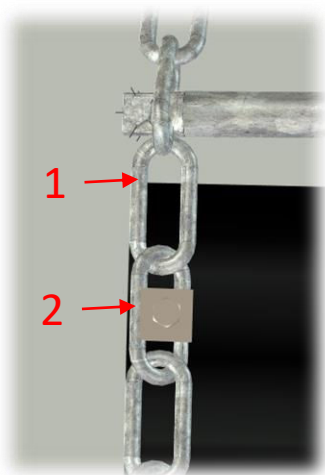


30x30

40x40

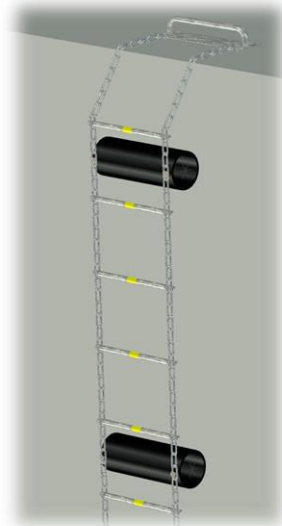

2. Motvikt (tillval, om motvikt ej valts, gå till punkt 3.)

Fäst motvikten i de korta lösa ändarna av kättingarna med schacklarna.

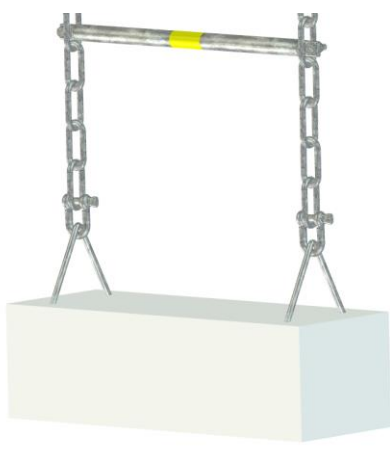


Monteringsanvisning kättinglejdare



3. Handtag (tillval, om handtag ej valts, gå till punkt 4.)

Montera handtaget 30cm in på kajen/bryggan. Fäst kättingändarna i två av fästelementen.

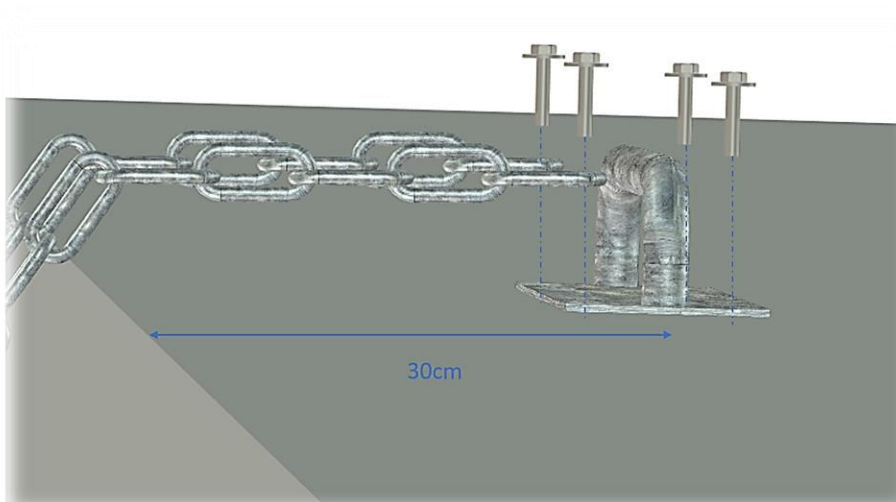

4. Se till att stegen är ordentligt fastsatt i kaj/brygga och fira ned stegen.

5. Prov klättra stegen och efterdrag fästelementen vid behov.



Monteringsanvisning kättingledare



Tillval

- Handtag



- Motvikt



- Reflexskyltar



Mått

